

RODA MULTIFUROS



Força e inovação no campo


Nosso compromisso com a inovação no setor de rodas agrícolas resultou em um produto que se diferencia de todos os outros concorrentes.

A Roda Multifuros é uma solução em rodado estreito que se adapta em qualquer trator, independente de marca ou modelo.

Com ele é possível obter uma regulação otimizada da máquina em relação as linhas de plantio, aumentando a eficiência e o aproveitamento do solo.

Além de todos esses benefícios, é um produto que apresenta resistência a quebras superior em relação aos fixadores padrão da indústria.


Disponíveis do aro 24" ao 54", em montagem convencional ou montada em duplagem.

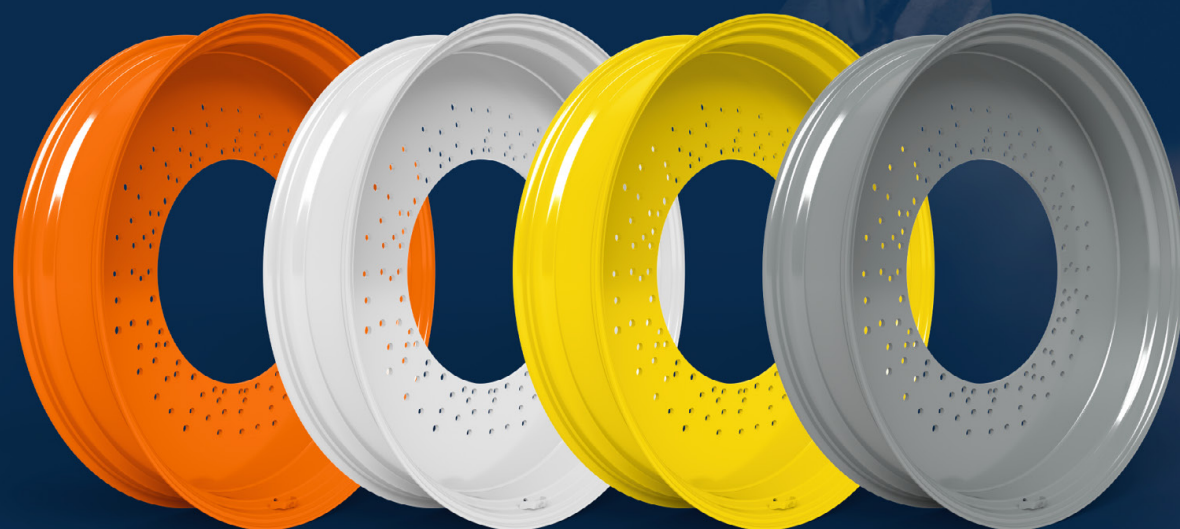

Saiba mais sobre esse produto, acesse:
www.technorodas.com.br

TECHNORODAS®

UMA HISTÓRIA DE INOVAÇÃO NO CAMPO

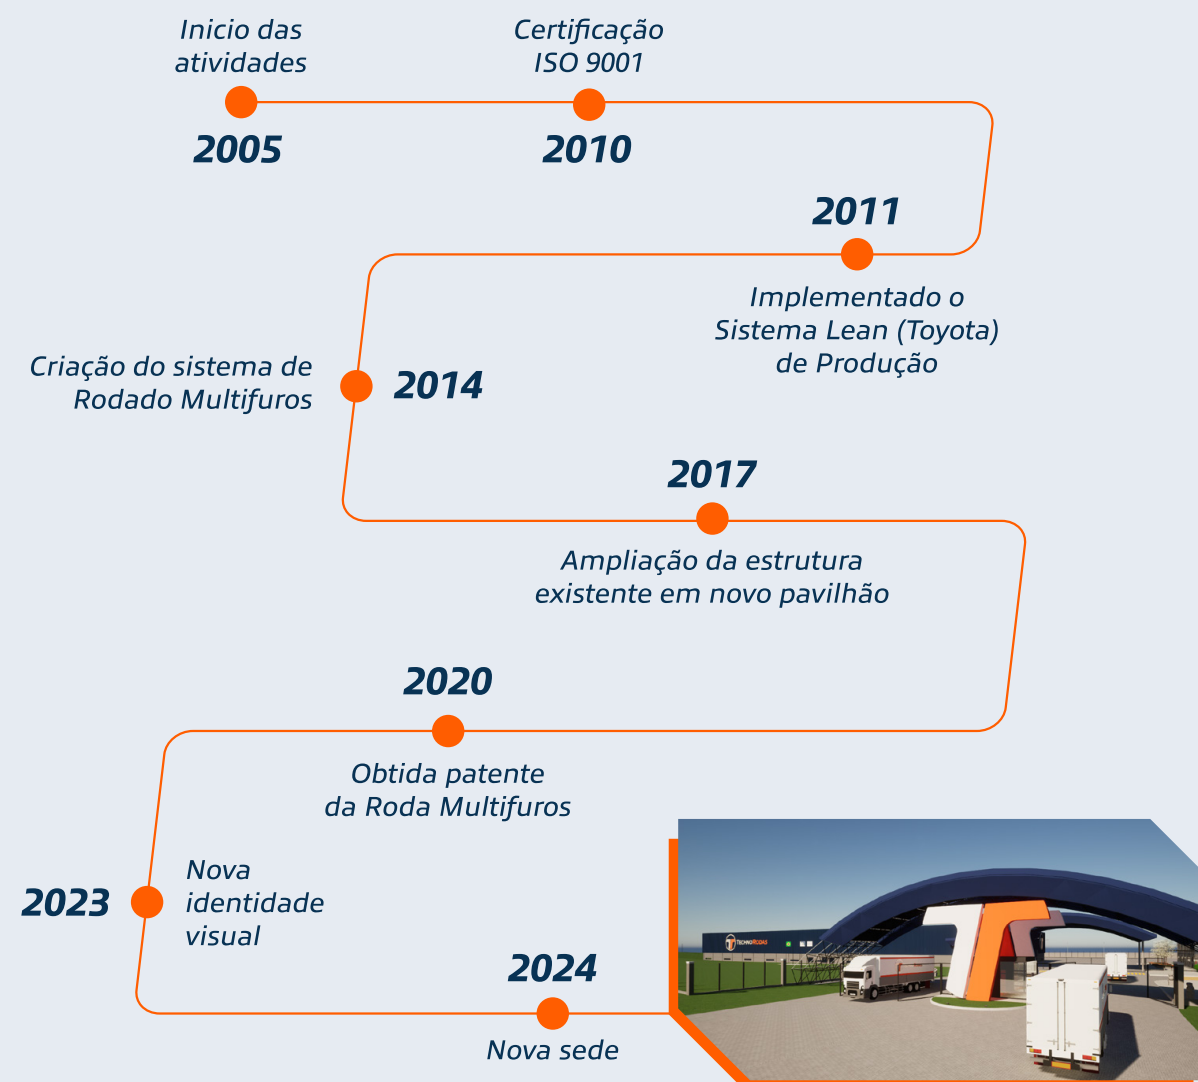

TECNOLOGIA EM MOVIMENTO



TECHNORODAS®

Rodovia ERS 332 KM 156,7 - Linha Cinco Irmãos
CEP 99490-000 - Tapera - RS - Brasil

f i n @technorodas

(54) 3385-2785
www.technorodas.com.br

TECHNORODAS®

Catálogo
RODAS



NOSSA MISSÃO

Entregar expertise na fabricação de rodas para movimentação de máquinas e equipamentos, proporcionando segurança e resultados.

GESTÃO DA QUALIDADE

A Technorodas através da liderança de sua direção compromete-se a garantir a gestão da qualidade e promover a melhoria contínua em todos os processos de fabricação para toda linha de produtos destinada ao setor agrícola, buscando manter a satisfação dos nossos clientes, atendendo todos os requisitos e visando o crescimento de mercado para a empresa e pessoal para todos os seus colaboradores.

TABELA DE RODAS E AROS

LARG. ARO	Ø	PERFIL	PNEUS ADMITIDOS
3,25	8"	Bi Partida	5.00-8, 16/5x6/5x8"
5.00F	10"	Bi Partida	6.50-10
4.00E	12"		5.00/6-12
4,50"KB	12"		5.00/6-12
4,50"KB	13"		6.45-13
4,50"KB	14"		5.60-14
4,50"KB	15"		5.60-15
8LB	15"		9L-15, 9,5L-15, 11L-15
10LB	15"		11L-15
4.50KB	16"		6.00-16, 5.50-16
5KB	16"		5.50-16
5.00F	16"		6.00-16,6.50-16, 7.50-16
5.50F	16"		6.50-16, 7.00-16, 7.50-16,9.00-16
6LB	16"		7.00-16, 7.50-16, 9.00-16
W7"	16"		9.00-16
W8"	16"		9.00-16, 10.00-16, 10.5/65-16, 11.00-16, 260/70R16, 280/70R16
W9"	16"		10.5/85-16, 280/70R16
W10"	16"		11.00-16, 11L-16, 280/70R16
5.50F	18"		7.00-18, 7.50-18, 8.00-18
16"	17"		500/50-17
W8"	18"		10.5/80-18, 12.5/80-18, 250/80R18, 280/70R18
W9"	18"		12.5/80-18, 12.5/80-18, 250/80R18, 280/70R18
W10"	18"		11.25-18, 280/70R18
5.00F	20"		6.00-20, 6.50-20
5.50F	20"		6.00-20, 7.50-20
W10"	20"		300/70R20, 320/70R20
DW13"	20"		16.0/70-20, 320/70R20
W7"	24"		8.3-24, 9.5-24
W8"	24"		9.5-24
W9"	24"		12.4-24
W10"	24"	DW10"	12.4-24, 1300-24, 1400-24, 320/70R24
W11"	24"	DW11"	12.4-24, 13.6-24, 14.9-24, 360/70R24
W12"	24"	DW12"	13.6-24, 14.9-24, 380/70R24
W13"	24"	DW13"	14.9-24, 420/70R24
W14"	24"	DW14"	16.9-24
W15"	24"	DW15"	16.9-24, 480/70R24
W16"	24"	DW16"	19.5L24
W11"	26"	DW11"	14.9-26
W12"	26"	DW12"	14.9-26
W13"	26"	DW13"	14.9-26
W14"	26"	DW14"	16.9-26
W15"	26"	DW15"	16.9-26, 18.4-26, 480/70R26
DW16"	26"		18.4-26

DW20"	26"		23.1-26
DW25"	26"		28L26
W9"	28"		12.4-28, 11.2-28
W10"	28"	DW10"	12.4-28, 11.2-28, 320/70R28
W11"	28"	DW11"	12.4-28, 13.6-28, 17.9-28, 360/70R28
W12"	28"	DW12"	13.6-28, 14.9-28, 420/70R28, 380/70R28
W13"	28"	DW13"	14.9-28, 420/70R28
W15"	28"	DW15"	16.9-28, 480/70R28
W20"L	28"	DW20"	600/65R28
W14"	30"	DW14"	16.9-30
W15"	30"	DW15"	16.9-30, 18.4-30, 520/70R30, 480/70R30
DW16"	30"		18.4-30, 520/70R30
DW20"	30"		23.1-30
DW20"	32"		24.5-32
DW27"	32"		30.5L32, 900/60-32
W14"	34"	DW14"	16.9-34
W15"	34"	DW15"	16.9-34, 18.4-30, 480/70R34
DW16"	34"		18.4-34, 520/70R34
DW24"	34"		710/55-34, 710/60R34
W9"	36"		12.4-36
W10"	36"	DW10"	12.4-36
W11"	36"	DW11"	12.4-36
W9"	38"		12.4-38
W10"	38"	DW10"	12.4-38
W11"	38"	DW11"	12.4-38, 13.6-38, 320/85R38
W12"	38"	DW12"	13.6-38, 340/85R38, 380/80R38
W14"	38"	DW14"	15.5-38
W16"	38"	DW16"	18.4-38, 520/85R38
DW18"	38"		20.8-38
DW20"	38"		650/60-38
DW24"	38"		710/70-38
DW28"	38"		850/50-38, 850/60-38, 900/60R38
W10"	42"		320/90R42
W16"	42"	DW16"	520/85R42
DW18"	42"		580/70R42, 600/65R42, 620/70R42, 20.8R42
DW20"	42"		650/65R42, 620/70R42
DW23"	42"		710/70R42, 710/75R42
DW27"	42"		800/70R42
W10"	46"		300/95R46
W12"	46"		380/85R46, 380/90R46
W13"	46"		14.9R46
W16"	46"	DW16"	480/80R46, 520/85R46
DW25"	46"		750/75R46
W10"	50"		320/90R50
W16"	50"	DW16"	480/80R50
W10"	52"		300/95R52
W10"	54"		270/95R54
W11"	54"		320/90R54

AUTO FLUTUAÇÃO

LARG. ARO	Ø	PNEUS ADMITIDOS
13,00	15,5	400/60-15,5
8,25	16,5	10-16,5
9,75	16,5	12-16,5
7,50	17,5	215/75R17,5, 235/75R17,5
10,50	17,5	14-17,5
11,75	19,5	15-19,5
7,50	22,5	275/80R22,5
8,25	22,5	295/80R22,5
11,75	22,5	350/65-22,5, 400/55-22,5, 400/60-22,5
16,00	22,5	500/45-22,5, 500/60-22,5
18,00	22,5	580/65-22,5
20,00	22,5	600/50-22,5, 600/55-22,5, 650/45-22,5
24,00	22,5	700/40-22,5, 700/50-22,5, 710/40-22,5
20,00	26,5	600/55-26,5, 650/55-26,5
24,00	26,5	700/50-26,5, 710/50-26,5
28,00	26,5	800/45-26,5
20,00	30,5	600/55-30,5, 600/60-30,5, 650/65-30,5
24,00	30,5	750/45-30,5, 750/50-30,5, 750/60-30,5
28,00	30,5	800/45-30,5, 850/45-30,5